


FRENO VAPORE AIRTEX® DB 14

Freno vapore tristrato, tecnologia ultrasuoni, antistrappo, antiscivolo ed impermeabile dal lato esterno. Permette e regola il flusso di vapore acqueo dall'interno all'esterno del sottotetto.

Uso: perlinato

Prodotto anche con bandella adesiva

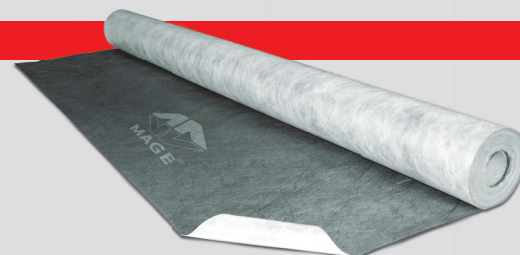

articolo


17710032GR00

dati tecnici


Gr.: 140 g/m²
Valore sd: 3 m

confezione

75 m² = 1 Rotolo
30 x 75 m² = Bancale

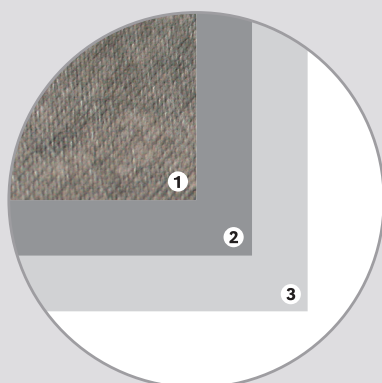

- 1 - strato superiore: pp-polipropilene
- 2 - membrana traspirante
- 3 - strato inferiore: pp-polipropilene

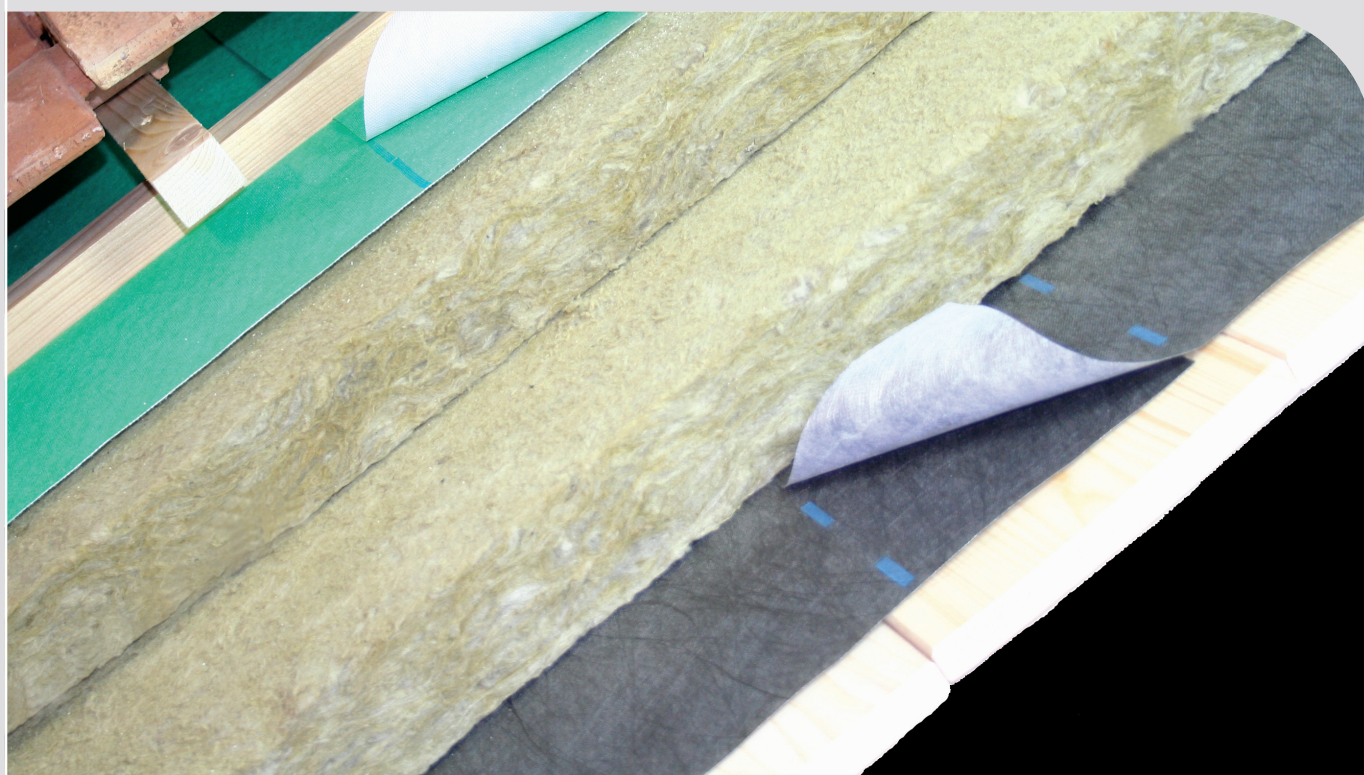

AIRTEX® DB 14

Freno vapore
Dampfbremse

Dati Tecnici Technische Daten

Proprietá Eigenschaften	PESO Gewicht	140 g/m ² ± 5 %	EN 13859-1
	LARGHEZZA Breite	150 cm	
	RESISTENZA A TRAZIONE Reißfestigkeit	MD: 340 N/5 cm ± 15 % CD: 230 N/5 cm ± 15 %	EN 13859-1
	ESTENSIONE Dehnung	MD: 60 - 70 % CD: 70 - 80 %	EN 13859-1
	LACERAZIONE AL CHIODO Nagelansreißfestigkeit	MD: 160 N ± 15 % CD: 200 N ± 15 %	EN 13859-1
	RESISTENZA AL PASSAGGIO DELL'ACQUA Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	EN 13859-1
	RESISTENZA UV UV-Stabilität	4 mesi 4 Monate	EN 13859-1
	PROPRIETÁ DI TRANSMISSIONE VAPORE Sd-Wert	3 m	EN 13859-1
	FLESSIBILITÁ A BASSA TEMPERATURA Temperaturbeständigkeit	-40°C	EN 13859-1
	REAZIONE AL FUOCO Brandverhalten	E	EN 13859-1
	CERTIFICAZIONE Zertifizierung		