




# PLASTIGIPS SUPER

## SISTEMI ACUSTICI

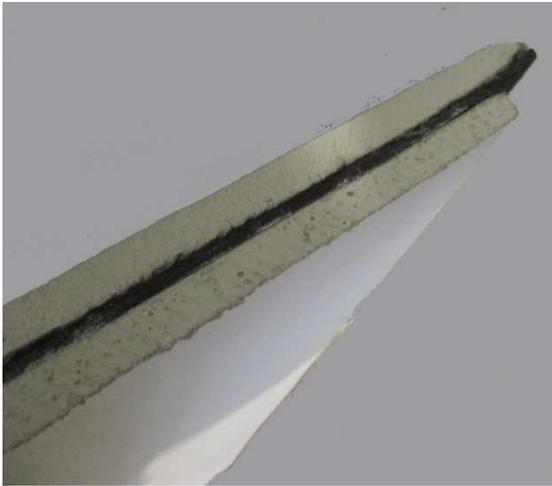

### DESCRIZIONE

Lastra costituita da una lastra in gesso rivestito e da una lastra in gesso e fibra di legno ad alta densità e resistenza meccanica, con interposta una massa plastomerica. Questa tipologia di lastra è idonea per la realizzazione di sistemi con elevate prestazioni di isolamento acustico. La lastra ha il bordo assottigliato e viene fornita con la battentatura laterale tale da migliorare il potere fonoisolante e ridurre i ponti acustici dovuti alla posa.

### IMPIEGO

Idoneo per interventi di miglioramento acustico di ambienti già esistenti, oppure la realizzazione di pareti divisorie con sistemi a secco.



- 1) Massa di densità
- 2) Massa elastica con potere di dissipazione energia sonora
- 3) Effetto con smorzamento vibrazioni

- ✓ Velocità di posa
- ✓ Lastra facile da manipolare
- ✓ Facile da trasportare
- ✓ La battentatura laterale favorisce il miglioramento acustico
- ✓ Finitura idonea anche per carichi pesanti
- ✓ Miglioramento acustico fonoisolante fino a 6-9 dB

Caratteristiche	valore
Dimensioni pannello mm	1200 x 1000
Spessore totale pannello (mm)	29
Massa superficiale (kg/mq)	25,7
Spessore lastra di gesso rivestito (mm)	12,5
Peso specifico lastra indicativo kg/mq.	9,20
Spessore lastra di gesso fibra (mm)	12,5
Peso specifico lastra indicativo kg/mq.	12,30
Spessore massa plastomerica (mm)	4
Massa superficiale massa elastomerica (kg/mq.)	4,2
Conducibilità termica $\lambda$	0,25



PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO E SISTEMI PER TETTI VENTILATI. DISTRIBUZIONE INGROSSO SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI, SISTEMI IN CARTONGESSO, SISTEMI VERNICIANTI, RIFINITURE PER INTERNI.



sede operativa e produttiva: Via A.Volta, 15 loc. S. Antonio 84098 PONTECAGNANO SA  
Tel. 089 381 974 fax 089 381 974 - [www.plastibit.com](http://www.plastibit.com) e mail: [info@plastibit.com](mailto:info@plastibit.com)  
Sede legale: via posidonia 171/h 84128 SALERNO (sa)

La presente scheda tecnica non costituisce specifica. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto. Assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso